


Plattenstoss für massive Deckenelemente

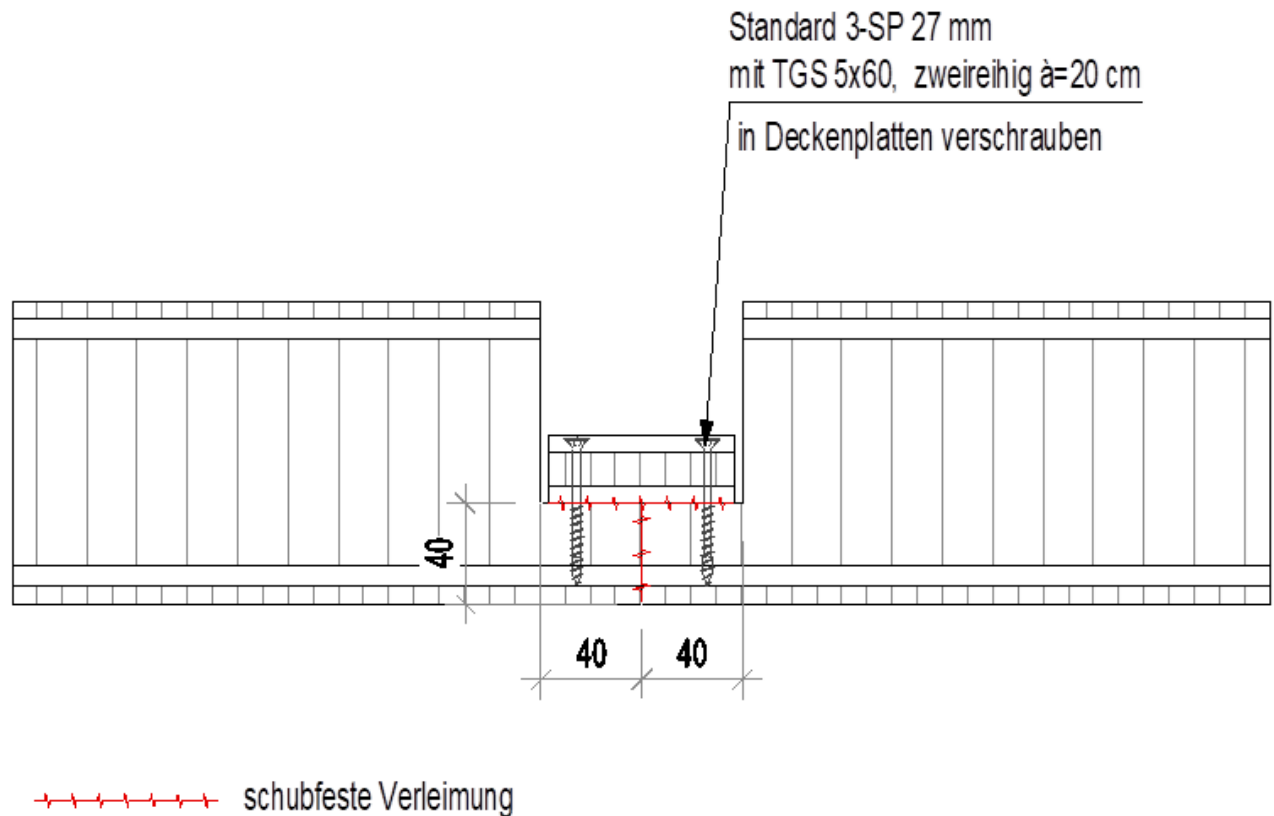

Merkmale im Vergleich zur überlappenden Abfällung

- Kein Verlust auf der Plattenbreite
- Dickentoleranzen der Plattenstärken werden bezüglich der Sichtseite aufgehoben
- Bessere Plattenübergänge auf der Sichtseite – weniger Nacharbeiten
- Hohlraum kann für Installationen genutzt werden

Verleimung.

Die Verleimung der Verbindung erfolgt mit PU-Schaumleim Mirapur 9521 bzw. Mirapur 9522 Rapid (oder gleichwertige Produkte)

Weitere Angaben siehe Merkblatt Nr. T004 Verarbeitungsrichtlinien

24.05.2019 /MR